



Capacidad del tanque(L)
80



Motor
4009 c.c. HINO N04C-WF
4 cyl en línea. Inyección Directa
(turbo - common rail) EURO 3



Potencia Hp
(Hp@rpm)
81 Kw
(110PS/108HP) @ 2500 rpm



Llantas
D & T:
205/75R16C

Modelo:

H303 - 3.5 Ton

XZU600L-WKMMJ3



EQUIPO ESTANDAR



| | |
|--|--------------------------------|
| Panel de instrumentos renovado | |
| Radio de fábrica con USB y conexión auxiliar. | |
| Tratamiento anticorrosivo | |
| Filtro de aire a prueba de agua | |
| Filtro de combustible con separador de agua | |
| Consola overhead para mayor espacio en cabina | |
| Espejos panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina | |
| Halógenos neblineros | |
| Compensador de altura en el motor | |
| Alarma de retroceso | |
| Limpiadores intermitentes | |
| Nuevo chasis con diseño para facilidad de carrocería | |
| Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería. | |
| Peso bruto del camión | 5.500 Kg |
| Peso del chasis | 2.135 Kg |
| Carga útil | 3.365 Kg |
| Capacidad Eje Delantero | 2.600 Kg |
| Capacidad Eje Trasero | 4.400 Kg |
| Capacidad de salida (gradiente) | 49,2% |
| Velocidad Máxima (Km/Hr) | 102 (km/hr) |
| Batería | 12 V x 2 (en serie) |
| Arrancador | 24 V - 4,5 kW |
| Torque | 314 Nm (32,0 kgf*m) @ 1600 rpm |
| Alternador | 80 A |

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|----------|
| Longitud total | 4.855 mm |
| Ancho total | 1.860 mm |
| Altura Total (Cabina) | 2.140 mm |
| Distancia entre ejes | 2.525 mm |
| Ancho de vía delantero | 1.400 mm |
| Ancho de vía trasero | 1.435 mm |
| Largo de chasis aprovechable | 3.080 mm |
| Altura mínima del suelo: | 215 mm |
| Radio de giro: | 5.500 mm |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------------|--|
| Cabina | Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajustable. Aire acondicionado. |
| Dirección | Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes |
| Suspensión Delantera | Hojas semi elípticas reforzadas con amortiguadores de doble acción. |
| Suspensión Trasera | Hojas semi elípticas principales y auxiliares, con amortiguadores de doble acción. |
| Frenos | Freno de tambor delantero y trasero. Freno de Mano: Expansión interna. |
| Freno de Motor | Con válvula aplicada al escape. |
| Transmisión | RE50 manual de 5 velocidades 1ra-5ta. Relación: 1ra 5.342:1 / 5ta 0.712:1 |
| Relación Diferencial | 5,833 |
| Embrague: | Monodisco seco con ajuste automático. |

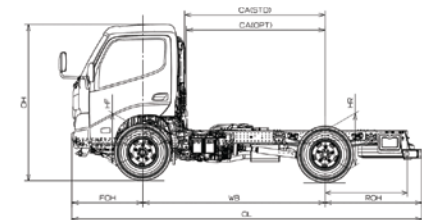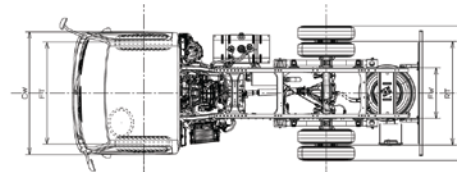

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

Cobertura de 3 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.

Ingresá a www.toyotacr.com o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GP)

Las características y equipamiento indicado es preliminar y puede tener variaciones de acuerdo a disposiciones del fabricante ajenas al control de Grupo Purdy. Llegada del vehículo a Costa Rica: Febrero 2024