



Capacidad del tanque(L)
80



Motor
4009 c.c. HINO N04C-WF
4 cyl en línea. Inyección Directa
(turbo - common rail) EURO 3



Potencia Hp
(Hp@rpm)
81 Kw
(110PS/108HP) @ 2500 rpm



Llantas
D & T:
700R16-10

Modelo:

H302 - 2.5 Ton

XZU600L-WKMLJ3



EQUIPO ESTANDAR



Panel de instrumentos renovado
Radio de fábrica con USB y conexión auxiliar.
Tratamiento anticorrosivo
Filtro de aire a prueba de agua
Filtro de combustible con separador de agua
Consola overhead para mayor espacio en cabina
Especios panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina
Halógenos neblineros
Compensador de altura en el motor
Alarma de retroceso
Limpiadores intermitentes
Nuevo chasis con diseño para facilidad de carrocería
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.
Peso bruto del camión 4.500 Kg
Peso del chasis 1.995 Kg
Carga útil 2.505 Kg
Capacidad Eje Delantero 2.600 Kg
Capacidad Eje Trasero 4.400 Kg
Capacidad de salida (gradiente) 54%
Velocidad Máxima (Km/Hr) 116 (km/hr)
Batería 12 V x 2 (en serie)
Arrancador 24 V - 4,5 kW
Torque 314 Nm (32,0 kgf*m) @ 1600 rpm
Alternador 80 A

DIMENSIONES

Longitud total	4.675 mm
Ancho total	1.695 mm
Altura Total (Cabina)	2.135 mm
Distancia entre ejes	2.525 mm
Ancho de vía delantero	1.400 mm
Ancho de vía trasero	1.350 mm
Largo de chasis aprovechable	3.080 mm
Altura mínima del suelo:	210 mm
Radio de giro:	5.200 mm

INFORMACIÓN GENERAL

Cabina	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajustable. Aire acondicionado.
Dirección	Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión Delantera	Hojas semi elípticas reforzadas con amortiguadores de doble acción.
Suspensión Trasera	Hojas semi elípticas principales y auxiliares, con amortiguadores de doble acción.
Frenos	Freno de tambor delantero y trasero. Freno de Mano: Expansión interna.
Freno de Motor	Con válvula aplicada al escape.
Transmisión	RE50 manual de 5 velocidades 1ra-5ta. Relación: 1ra 5.342:1 / 5ta 0.712:1
Relación Diferencial	5,125
Embrague:	Monodisco seco con ajuste automático.

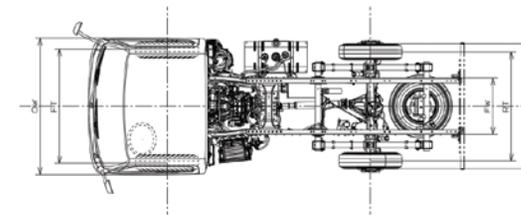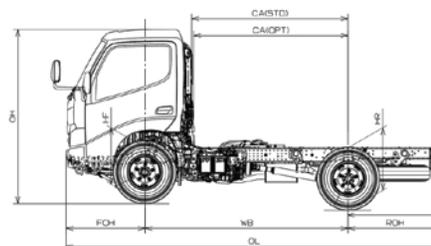

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

Cobertura de 3 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.

Ingresa a www.toyotacr.com o visita nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GP)

Las características y equipamiento indicado es preliminar y puede tener variaciones de acuerdo a disposiciones del fabricante ajenas al control de Grupo Purdy. Llegada del vehículo a Costa Rica: Febrero 2024