



Capacidad del tanque(L)  
**200**



Motor  
**7.684 c.c.**  
**6 cyl en línea. Turbo Intercooler.**  
**Inyección Directa. Euro3**



Potencia Hp (Hp@rpm)  
**206 Kw**  
**(280PS/276HP) @ 2500 rpm**



Llantas  
**F&R 12R22.5**  
**152/148**



## MODELO

# H505 - 18.8 Ton

## FM8JR7A-XG3



### EQUIPO ESTANDAR



Tacómetro, horómetro y radio.
Aire Acondicionado, calefacción y desempañador
Tratamiento anticorrosivo
Filtro de aire a prueba de agua
Filtro de combustible con separador de agua
Asiento de conductor con suspensión de aire
Especios panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina
Compensador de altura en el motor
Alarma de retroceso y halógenos
Limpiadores intermitentes
Nuevo chasis reforzado y con diseño para facilidad de carrocería
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.
PBV 26.000 Kg
Peso del chasis 7.125 Kg
Carga útil 18.875 Kg
Capacidad Eje Delantero 7.500 Kg
Capacidad Eje Trasero 20.000 Kg
Capacidad de salida (gradiente) 54%
Par Motor (Torque) 883 Nm (90kgf*m) @ 1500 rpm
Velocidad Máxima (Km/hr) 96 (km/hr)
Radio de giro 9,5 m
Batería 24 V
Alternador 24 V - 60 A
Arrancador 24 V - 4.5 kW

### DIMENSIONES

Longitud total	9.485 mm
Ancho total	2.490 mm
Altura Total (Cabina)	2.760 mm
Distancia entre ejes	4.630 + 1.350 mm
Ancho de vía delantero	2.050 mm
Ancho de vía trasero	1.855 mm
Largo de chasis aprovechable	7.375 mm

### INFORMACIÓN GENERAL

Cabina	Cabina renovada semiflotante para una mejor comodidad. Refuerzos delanteros en chasis en caso de accidente.
Dirección	Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión Delantera	Hojas semi elípticas con amortiguadores.
Suspensión Trasera	Hojas semi elípticas principales y auxiliares (reforzadas)
Frenos	Full Aire, S-Cam, circuito dual Freno de tambor (delant. & tras.) Sistema de aire. Freno de motor con válvula aplicada al escape.
Transmisión	HINO M009: 1era 14.056 / 2da 9.647 / 3ra 6.993 / 4ta 5.021 / 5ta 3.636 / 6ta 2.653 / 7ma 1.923 / 8va 1.380 / 9na 1.000 / Rev 13.636
Relación Diferencial	5.857
Asistencia de Salida en Pendiente	Equipado

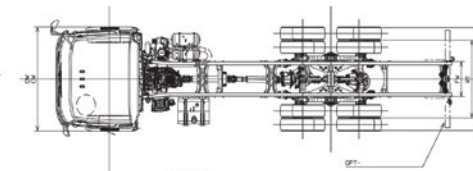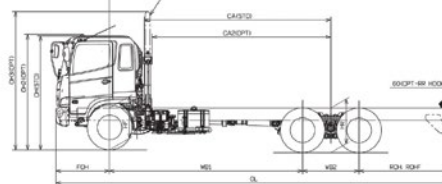

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

**Cobertura 2 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.**

Ingresá a [www.toyotacr.com](http://www.toyotacr.com) o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GP)

Las características y equipamiento indicado es preliminar y puede tener variaciones de acuerdo a disposiciones del fabricante ajenas al control de Grupo Purdy. Llegada del vehículo a Costa Rica: Febrero 2024