



Capacidad del tanque(L)  
**200**



Motor  
**7.684 c.c.**  
**6 cyl en línea. Turbo Intercooler.**  
**Inyección Directa. Euro3**



Potencia Hp (Hp@rpm)  
**206 Kw**  
**(280PS/276HP) @ 2500 rpm**



Llantas  
**F&R 12R22.5**  
**152/148**

**HINO**  
SERIE  
**500**

**MODELO 19CM - 19.0 Ton**  
**FM8JL7D-XG3**



#### EQUIPO ESTANDAR


|  |
|--|
| Tacómetro, horómetro y radio.  |
| Aire Acondicionado, calefacción y desempañador   |
| Tratamiento anticorrosivo  |
| Filtro de aire a prueba de agua  |
| Filtro de combustible con separador de agua  |
| Asiento de conductor con suspensión de aire  |
| Espejos panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina.   |
| Compensador de altura en el motor  |
| Alarma de retroceso y halógenos  |
| Limpiadores intermitentes  |
| Nuevo chasis reforzado y con diseño para facilidad de carrocería   |
| Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería. |
| PBVC 26.000 Kg   |
| Peso del chasis 6.890 Kg   |
| Carga útil 19.020 Kg   |
| Capacidad Eje Delantero 7.500 Kg   |
| Capacidad Eje Trasero 20.000 Kg  |
| Capacidad de salida (gradiente) 60%  |
| Par Motor (Torque) 883 Nm (90kgf*m) @ 1500 rpm   |
| Velocidad Máxima (Km/Hr) 89 (km/hr)  |
| Radio de giro 7,8 m  |
| Batería 24 V   |
| Alternador 24 V - 60 A   |
| Arrancador 24 V - 4,5 kW   |

#### DIMENSIONES

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Longitud total               | 7.435 mm        |
| Ancho total                  | 2.490 mm        |
| Altura Total (Cabina)        | 2.760 mm        |
| Distancia entre ejes         | 3.580 +1.350 mm |
| Ancho de vía delantero       | 2.050 mm        |
| Ancho de vía trasero         | 1.855 mm        |
| Largo de chasis aprovechable | 4.650 mm        |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Cabina                            | Cabina renovada semiflotante para una mejor comodidad. Refuerzos delanteros en chasis en caso de accidente.                             |
| Dirección                         | Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes  |
| Suspensión Delantera              | Hojas semi elípticas con amortiguadores.  |
| Suspensión Trasera                | Hojas semi elípticas principales y auxiliares (reforzadas)  |
| Frenos                            | Full Aire, S-Cam, circuito dual<br>Freno de tambor (delant. & tras.) Sistema de aire.<br>Freno de motor con válvula aplicada al escape. |
| Transmisión                       | HINO M009: 1era 14.056 / 2da 9.647 / 3ra 6.993 / 4ta 5.021 / 5ta 3.636 / 6ta 2.653 / 7ma 1.923 / 8va 1.380 / 9na 1.000 / Rev 13.636     |
| Relación Diferencial              | 5.857   |
| Toma de Fuerza (PTO)              | Equipado  |
| Asistencia de Salida en Pendiente | Equipado  |

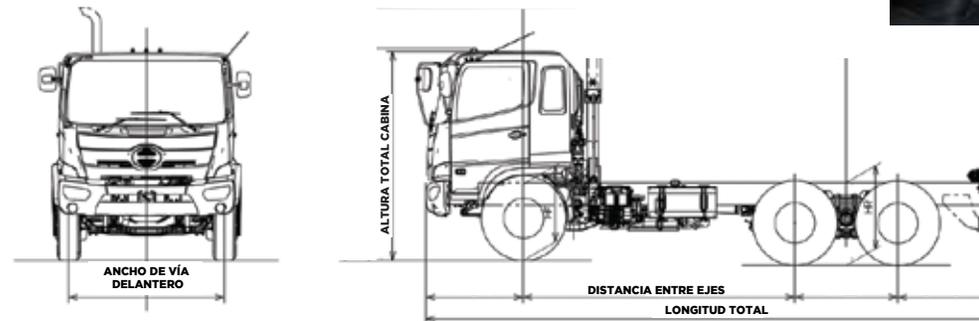

2519-7777

**Garantía 2 años o 50 mil km, lo que ocurra primero.**