



Capacidad del tanque(L)  
**100**



Motor  
**4009 c.c. HINO N04C-WF**  
**4 cyl en línea. Inyección Directa**  
**(turbo - common rail) EURO 3**



Potencia Hp  
(Hp@rpm)  
**81 Kw**  
**(110PS/108HP) @ 2500 rpm**



Llantas  
**D & T:**  
**205/75R16C**



Modelo:

# H304 - 3.5 Ton

## XZU650L-WKMMJ3



### EQUIPO ESTANDAR

Panel de instrumentos renovado	
Radio de fábrica con USB y conexión auxiliar.	
Tratamiento anticorrosivo	
Filtro de aire a prueba de agua	
Filtro de combustible con separador de agua	
Consola overhead para mayor espacio en cabina	
Especios panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina	
Halógenos neblineros	
Compensador de altura en el motor	
Alarma de retroceso	
Limpiadores intermitentes	
Nuevo chasis con diseño para facilidad de carrocería	
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.	
Peso bruto del camión	5.500 Kg
Peso del chasis	2.135 Kg
Carga útil	3.315 Kg
Capacidad Eje Delantero	2.600 Kg
Capacidad Eje Trasero	4.400 Kg
Capacidad de salida (gradiente)	49.2%
Velocidad Máxima (Km/Hr)	102 (km/hr)
Batería	12 V x 2 (en serie)
Arrancador	24 V - 4,5 kW
Torque	314 Nm (32,0 kgf*m) @ 1600 rpm
Alternador	80 A



### INFORMACIÓN GENERAL

Cabina	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajustable. Aire acondicionado.
Dirección	Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión Delantera	Hojas semi elípticas reforzadas con amortiguadores de doble acción.
Suspensión Trasera	Hojas semi elípticas principales y auxiliares, con amortiguadores de doble acción.
Frenos	Freno de tambor delantero y trasero. Freno de Mano: Expansión interna.
Freno de Motor	Con válvula aplicada al escape.
Transmisión	RE50 manual de 5 velocidades 1ra-5ta. Relación: 1ra 5.342:1 / 5ta 0.712:1
Relación Diferencial	5,833
Embrague:	Monodisco seco con ajuste automático.



### DIMENSIONES

Longitud total	5.965 mm
Ancho total	1.860 mm
Altura Total (Cabina)	2.135 mm
Distancia entre ejes	3.375 mm
Ancho de vía delantero	1.400 mm
Ancho de vía trasero	1.435 mm
Largo de chasis aprovechable	4.370 mm
Altura mínima del suelo:	215 mm
Radio de giro:	7.100 mm

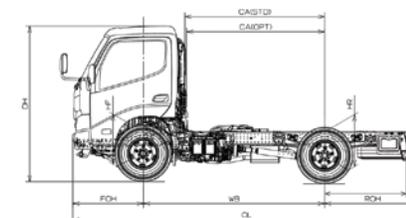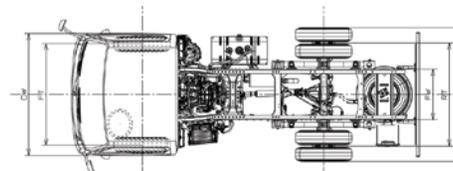

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

**Cobertura de 3 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.**

Ingresa a [www.toyotacr.com](http://www.toyotacr.com) o visita nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GP)

Las características y equipamiento indicado es preliminar y puede tener variaciones de acuerdo a disposiciones del fabricante ajenas al control de Grupo Purdy. Llegada del vehículo a Costa Rica: Febrero 2024