




Modelo:

HC35 - 3.5 ton

WU600L-HKMM J3

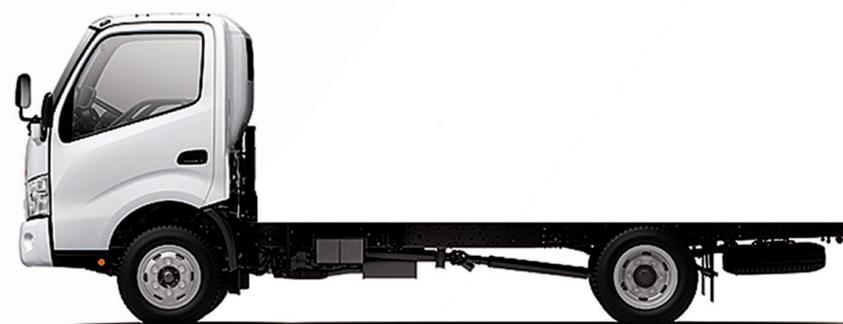

MOTOR

Motor: HINO W04D-J (Euro 1)
 Tipo: 4 cyl en línea - Inyección directa
 Cilindrada: 4009 c.c.
 Potencia máx: 73 kW (99 HP) @ 3200 RPM
 Par motor (torque): 252 N-m (25.7 kgf-m) @ 2000 RPM

EQUIPO ESTANDAR

Equipo Estándar.
 Tacómetro.
 Radio CD.
 Espejos panorámicos en ambos lados.
 Limpiadores Intermitentes.
 Cabeceras integradas a los asientos.
 Alarma de retroceso.
 Compensador de altura en el motor.
 Filtro de aire a prueba de agua.
 Filtro de combustible separador de agua.
 Luz de aviso para: presión del aceite, temperatura del coolant, nivel del líquido de frenos, combustible, carga de batería.

INFORMACIÓN GENERAL

Cabina: Construida en su totalidad de acero, de volteo
 Asientos de vinyl - 3 pasajeros
 Asiento de chofer ajustable

Dirección: Hidráulica de bolas recirculantes.

Suspensión: Delantera: Hojas semi-elípticas con amortiguadores.
 Trasera: Hojas principales y auxiliares semi-elípticas.

Frenos: Freno de tambor (delantero y trasero) 320 x 83 mm
 Freno de Mano: Expansión Interna aplicada a la transmisión
 Freno de motor con válvula aplicada al escape.

Transmisión: HINO M153, 5 velocidades, overdrive,
 sincronizada 1ra-5ta.
 Relación: 1ra 5.339:1 / 5ta 0.788 :1



Relación eje trasero: 5,571

Embrague: Monodisco seco con control hidráulico

Peso bruto del camión (kg):	5.500
Peso del chasis (kg):	2.060
Carga útil (kg):	3.440
Capacidad del eje delantero (kg):	2.600
Capacidad del eje trasero (kg):	4.400
Capacidad de subida (gradiente)	35,7%
Máxima velocidad (km/h) :	109
Batería:	12 V x 2 (60 A-h)
Alternador:	24 V - 30 A
Capacidad del tanque de combustible:	60 Litros
Neumáticos: Delanteros:	7.00 R16 - 10
Traseros:	7.00 R16 - 10

DIMENSIONES

Longitud total (mm):	4.740
Ancho total (mm):	1.860
Altura total (cabina) (mm):	2.140
Distancia entre ejes (mm):	2.525
Ancho de vía delantero (mm):	1.400
Ancho de vía trasero (mm) :	1.435
Altura mínima del suelo (mm):	200
Radio de giro (mm):	5.400
Largo de chasis aprovechable (mm):	3.080

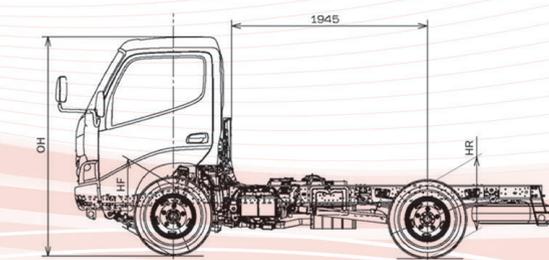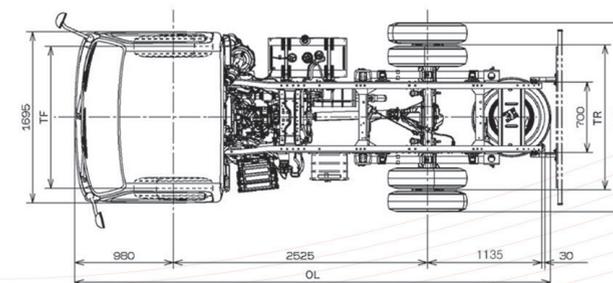

Garantía: 3 años ó 100 mil kms
 Lo que suceda primero

Fotos de carácter ilustrativo.